


KMS75




S75




材 质	底座---不锈钢(SUS 304)
	螺杆、螺母---不锈钢(SUS 304)
	盘垫---橡胶
表面处理	底座---外观研磨光面处理
功 能	螺杆可旋转活动。
备 注	螺母需另外购买

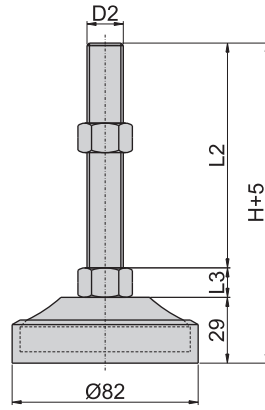

KMS75
配加防滑橡胶盘垫

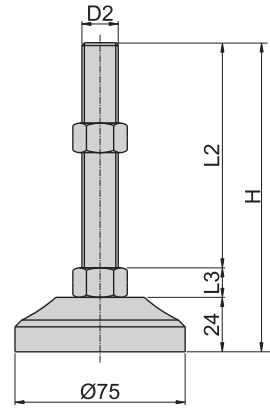

S75
无防滑橡胶盘垫



螺母编号	材 质	螺丝规格 mm/inch	对 边 D3/mm	螺母高度 h/mm
SM16	SUS304	M16 × P2.0	24	13
SM20		M20 × P2.5	26	16

产品编号		螺母高度 L3/mm	螺丝规格 D2/mm/inch	无防滑橡胶盘垫		荷 重 kg
配加防滑橡胶盘垫	无防滑橡胶盘垫			螺丝长度 L2/mm	总 高 H/mm	
KMS7516085	S7516085	13	M16 × P2.0	85	122	1000
KMS7516100	S7516100			100	137	
KMS7516110	S7516110			110	147	
KMS7516130	S7516130			130	167	
KMS7516135	S7516135			135	172	
KMS7516150	S7516150			150	187	
KMS7516160	S7516160			160	197	
KMS7516210	S7516210			210	247	
KMS7516260	S7516260			260	297	
KMS7520100	S7520100	16	M20 × P2.5	100	140	1500
KMS7520130	S7520130			130	170	
KMS7520150	S7520150			150	190	
KMS7520160	S7520160			160	200	
KMS7520210	S7520210			210	250	
KMS7520260	S7520260			260	300	

脚
座